



MY1H机械接合式无杆气缸(高精度导轨型)

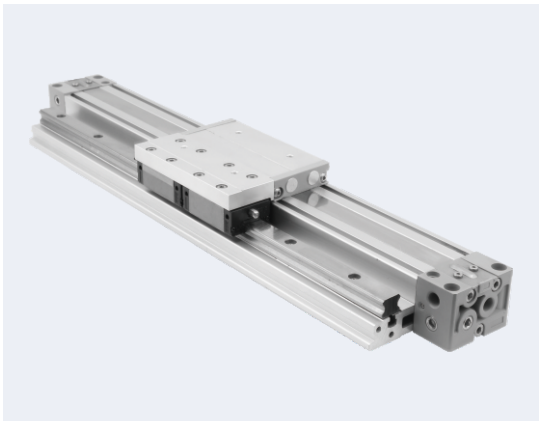

缸径(mm)	10	16	20	25	32	40
动作方式	双作用					
使用流体	空气					
最高使用压力	0.8MPa					
最低使用压力	0.25MPa	0.2MPa				
环境和流体温度	5~60℃					
*润滑	不需要					
活塞速度	100-1000 mm/s	100~1500 mm/s				
行程公差(mm)	+1.8 0					
导向形式	高精度导轨型					
**缓冲	橡胶缓冲	气缓冲/带液压缓冲器（可选）				
接管口径(Rc)	M5 x 0.8			1/8		1/4

型号表示方法

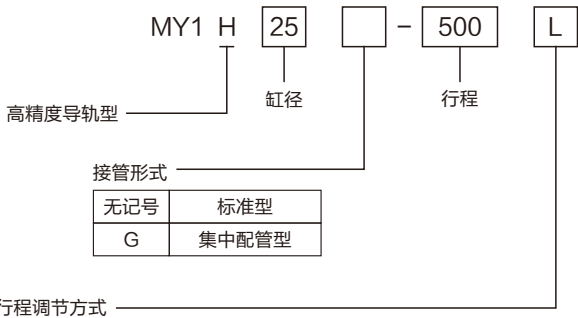

行程


缸径 (mm)	标准行程 (mm)	最长行程 (mm)
10, 16	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600	1000
20		1500
25, 32, 40		

L、H单元的液压缓冲器型号

型号	行程调整单元	缸径 (mm)					
		10	16	20	25	32	40
标准(液压缓冲器RB系列)	L	—	RB006	RB0806	RB1007	RB1412	—
	H	RB0806	—	RB1007	RB1412	RB2015	—

	左侧	右侧	适用缸径
两侧相同	无记号	无调节装置	Φ10~Φ40
	A	带调程螺钉	Φ16~Φ40
	L	带低负载液压缓冲器	Φ16~Φ40
	H	带高负载液压缓冲器	Φ10•20~Φ40
左右两侧不相同	SA	无调节装置	带调程螺钉 Φ16~Φ40
	SL	无调节装置	带低负载液压缓冲器 Φ16~Φ40
	AL	带调程螺钉	带低负载液压缓冲器 Φ16~Φ40
	SH	无调节装置	带高负载液压缓冲器 Φ10•20~Φ40
	AH	带调程装置	带高负载液压缓冲器 Φ10•20~Φ40
	LH	带调程螺钉	带高负载液压缓冲器 Φ10•20~Φ40

扭矩及负载
负载(kg)

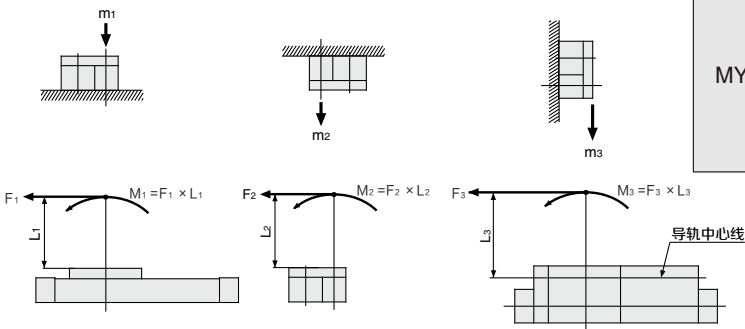

型号	缸径 (mm)	最大允许力矩 (N .m)			最大负载 (kg)		
		M1	M2	M3	W1	W2	W3
MY1H	10	0.8	1.1	0.8	6.1	6.1	6.1
	16	3.7	4.9	3.7	10.8	10.8	10.8
	20	11	16	11	17.6	17.6	17.6
	25	23	26	23	27.5	27.5	27.5
	32	39	50	39	39.2	39.2	39.2
	40	50	50	39	50	50	50

